

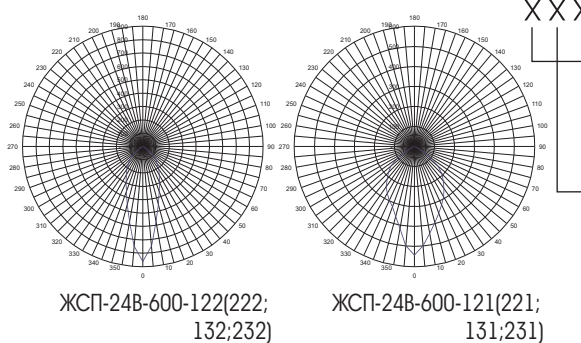
Рис.1



Рис.2



## ЖСП-24В

ЖСП-24В-600-122(222;  
132;232)ЖСП-24В-600-121(221;  
131;231)

светильник с вмонтированной  
аппаратурой управления (АУ):

- 1- 1 сальник
- 2- 2 сальника

- 1- IP64
- 2- IP23
- 3- IP54

- 1- ксс - Г
- 2- ксс - К

220В

50Гц

П-I,  
П-II

УЗ

Для общего освещения производственных помещений, в т.ч. цехов металлургической промышленности.

Корпусные детали из экструдированного анодированного алюминиевого профиля и алюминиевого сплава. Отражатель из алюминиевого листа. Защитное стекло (для IP54) - термостойкое, защитная сетка (для IP23) из стали. Есть исполнения с одним или двумя сальниками

Крепятся на вертикальный или горизонтальный монтажный профиль.

Рекомендуемая высота установки: 8...15м.

ТУ У 31.5-002142567-012-2003

| Тип светильника | № рис. | Степень защиты | Лампа                    | Кривая силы света | КПД, % | Cos φ | Габариты, ДхВ, мм | Масса, кг | Подключение |
|-----------------|--------|----------------|--------------------------|-------------------|--------|-------|-------------------|-----------|-------------|
| ЖСП-24В-600-132 | 1      | IP54           | SON-T-PIA Plus (Philips) | К                 | 60     | 0,85  | 600x615           | 15,5      | И           |
| ЖСП-24В-600-232 | 1      | IP54           |                          | К                 | 60     | 0,85  | 600x615           | 15,5      | Т           |
| ЖСП-24В-600-122 | 2      | IP23           |                          | К                 | 70     | 0,85  | 580x600           | 12,2      | И           |
| ЖСП-24В-600-222 | 2      | IP23           |                          | К                 | 70     | 0,85  | 580x600           | 12,2      | Т           |
| ЖСП-24В-600-131 | 1      | IP54           |                          | Г                 | 60     | 0,85  | 600x615           | 15,5      | И           |
| ЖСП-24В-600-231 | 1      | IP54           |                          | Г                 | 60     | 0,85  | 600x615           | 15,5      | Т           |
| ЖСП-24В-600-121 | 2      | IP23           |                          | Г                 | 70     | 0,85  | 580x600           | 12,2      | И           |
| ЖСП-24В-600-221 | 2      | IP23           |                          | Г                 | 70     | 0,85  | 580x600           | 12,2      | Т           |

НАЗАД